

Dinding Dalam



Dinding Luar



Basement



Kolam Renang



Penampungan Air Beton



Kamar Mandi



Dak Beton

UKURAN KEMASAN	2 kg & 20 kg
BENTUK	Bubuk
DAYA SEBAR	2 kg / m ² (tebal : 1 - 2 mm)
KUAT TEKAN	400 - 500 kg/cm ² (28 hari)


*Permukaan **Hydrostop** siap digunakan atau dilakukan pengecatan setelah benar – benar kering (± 3 hari.)



SCAN KODE QR



2 kg

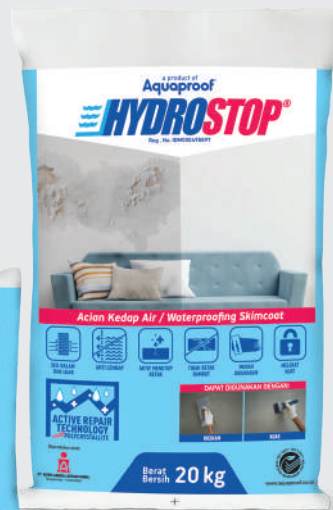

20 kg

Diproduksi oleh :



PT INTER ANEKA LESTARI KIMIA
Tangerang - Indonesia


Didistribusi oleh :



PT ADHI CAKRA UTAMA MULIA

Jl. Kesehatan No. 21 - Jakarta 10160
Tel. +62 21 2120 2121

Find us on:
www.aquaproof.co.id
[@](#) [f](#) [v](#) [d](#) [s](#) Aquaproof_ID
 Aquaproof Care : +62 811 9072 121

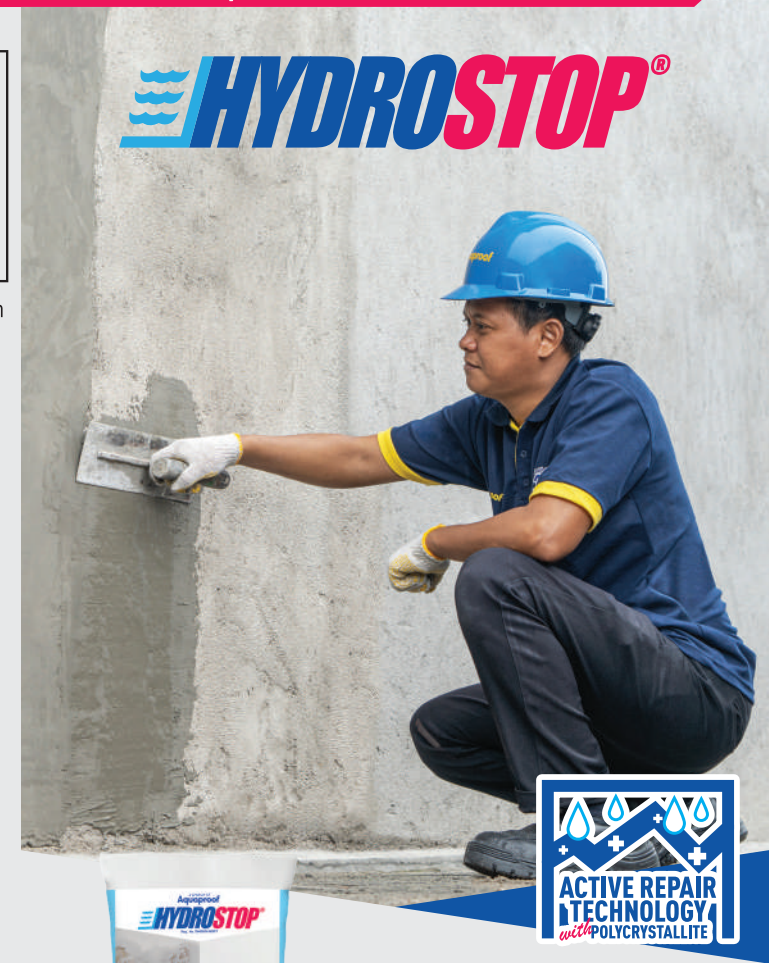

HYDROSTOP®



STOP DINDING REMBES DAN LEMBAP!

Hydrostop merupakan mortar atau acian kedap air yang mampu mencegah kebocoran dari semua sisi, baik sisi positif yang kontak langsung dengan air dan sisi negatif yang tidak kontak langsung dengan air.


a product of
Aquaproof®

Keunggulan

Acian merek lain



Acian Hydrostop

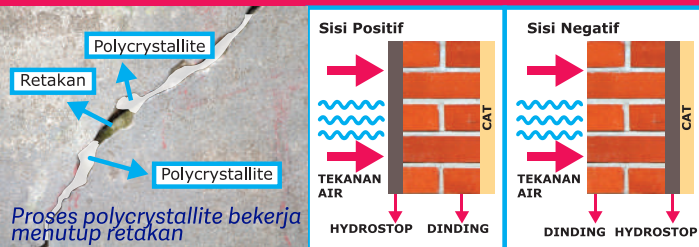

Anti lembap/anti seep :

Lembap disebabkan karena rembesan air melalui pori – pori beton/dinding. Dengan menggunakan **Hydrostop**, air rembesan akan membentuk *polycrystallite* yang menyumbat pori – pori atau retak rambut sehingga rembesan air akan berhenti.

Menahan air dari semua sisi :

Hydrostop dapat menahan air baik dari sisi yang kontak langsung dengan air (sisi positif) maupun yang tidak kontak langsung dengan air (sisi negatif) tanpa menggelembung (*blister*).

Self Healing :


Hydrostop bekerja aktif membentuk *polycrystallite* untuk menutup retakan hingga 0,5mm.

Tidak retak rambut :

Dengan pemakaian **Hydrostop** sebagai acian, retak rambut yang sering terjadi di dinding dapat dihindarkan.


Cara Penggunaan

Persiapan permukaan



Pemakaian Untuk Dinding Baru

Basahi plesteran setelah berumur 3 hari.



Pemakaian Untuk Dinding Lembang

Kupas plesteran yang rapuh lalu plester kembali. Jika kondisi plesteran baik, kupas cat lama dan ketrak acian.

Pengaplikasian



Campur dan aduk hingga rata 1 kantong **Hydrostop**

A. Aplikasi menggunakan roskam

- Kemasan 20 kg dengan 6.6 liter air.
- Kemasan 2 kg dengan 0.6 liter air.

B. Aplikasi menggunakan kuas


- Kemasan 20 kg dengan 8 liter air.
- Kemasan 2 kg dengan 0.8 liter air.



Aplikasi adukan **Hydrostop** seperti acian atau pelapis kedap air.




Basahi permukaan yang sudah diaplikasi **Hydrostop** dengan air sebanyak 3x sehari selama 2 hari.



Permukaan **Hydrostop** siap digunakan atau siap dilakukan pengecatan setelah benar – benar kering ($\pm$ 3 hari).

Solusi Dinding Dalam

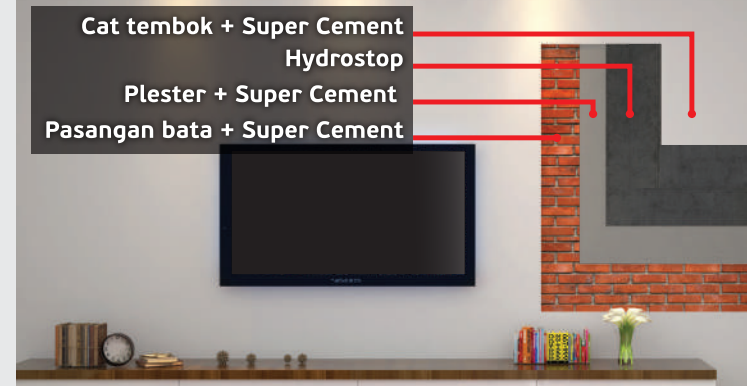

Super Cement

Super Cement merupakan emulsi polimer berwarna putih susu untuk :

- Meningkatkan kualitas semen pada pasangan bata, plasteran dan acian.
- Sebagai primer atau lapisan dasar.
- Campuran cat untuk meningkatkan daya lekat cat pada substrat atau permukaan bangunan.



Hydrostop

Dengan menggunakan **Hydrostop** sebagai acian atau pelapis kedap air dapat mencegah dan mengatasi rembesan air di berbagai permukaan bangunan, seperti dinding, kamar mandi, bak penampungan air beton, dak beton, kolam renang, hingga basement.



*"Jangan biarkan hati remuk melihat dinding rumah mulai lapuk. Active Repair Technology dari **Hydrostop** membuat air rembes terhenti dan menjadikannya berbentuk crystal sehingga dinding tetap kering serta bebas lapuk."*